



# PB TOP24 S240 / S270-24 D 4x4

Selbstfahrende Scherenarbeitsbühne  
Arbeitshöhe 23.9 / 27.25 m

4x4 Allradantrieb  
indoor + outdoor

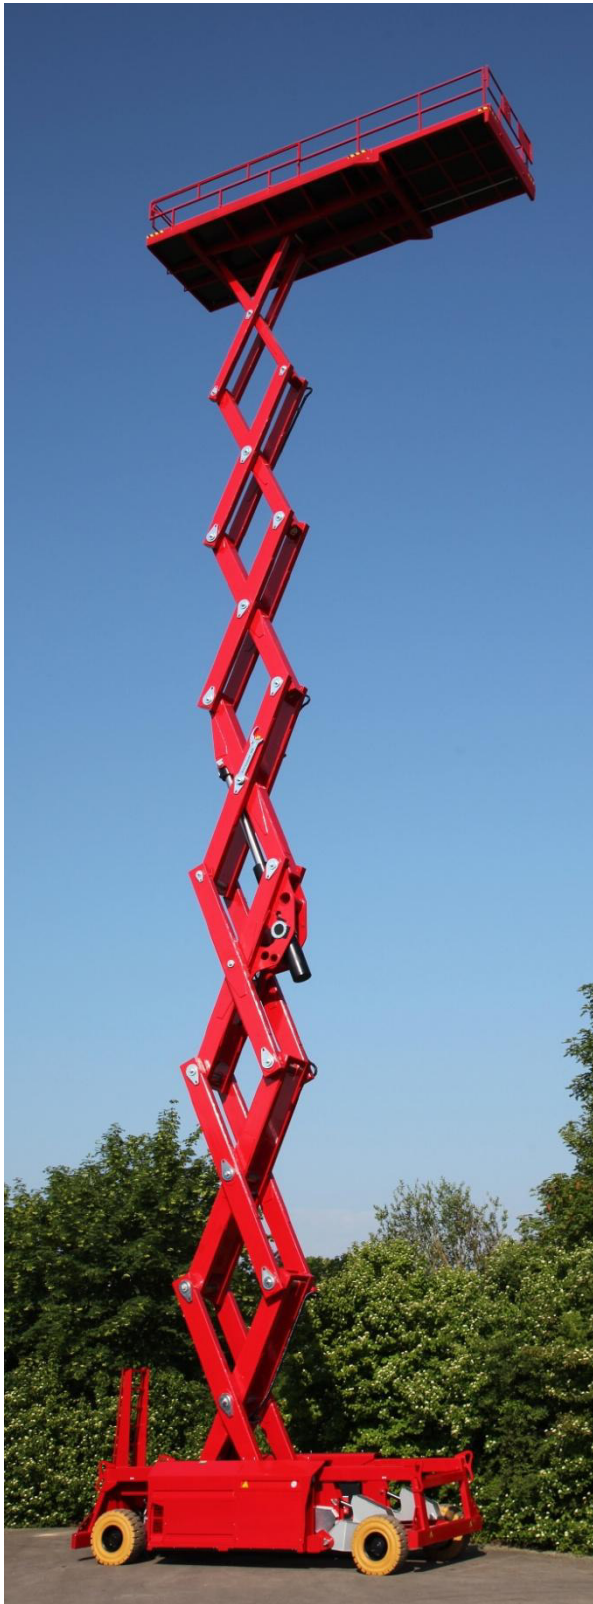

Typ	PB TOP24 S240 / S270-24 D 4x4
Zulassung	in/+outdoor
Antrieb	Diesel-hydraulisch
Arbeitshöhe	23.9 / 27.25 m
Plattformhöhe - ausgefahren	21.9 / 25.25 m
In voller Höhe fahrbar	Ja
Fahrgeschwindigkeit eingefahren	2,5 km/h
Fahrgeschwindigkeit ausgefahren	0,44 km/h
Plattformgröße (L x B)	5.73 x 2.4 m
Plattformgröße max. (L x B)	7.98 x 2.4 m
Hebekapazität	1000 kg
Tragkraft Plattformverschub	1000 kg
Personen	4
<hr/>	
Eigengewicht	21.990 / 24.890 kg
Gesamtlänge	5.99 m
Gesamtbreite	2.48 m
Gesamthöhe	4.15 / 4.38 m
Transporthöhe	3.18 / 3.37 m
Wenderadius außen	5.6 m
Bodenfreiheit Mitte Untergestell	0.252 m
<hr/>	
Motorleistung Diesel	Deutz 35,8 kW
Differentialsperre	Serie
Steigfähigkeit	30 %

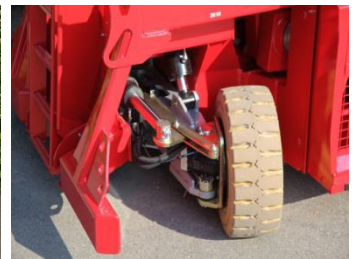

Technische Änderungen / Verbesserungen vorbehalten.



PB Liftechnik GmbH | Gewerbegebiet Gassenäcker | 89429 Oberbechingen / Germany

Telefon: +49 (0) 90 77 - 95 00 - 0 | Telefax: +49 (0) 90 77 - 95 00 - 40


E-Mail: [info@PBgmbh.de](mailto:info@PBgmbh.de) | Website: [www.PBgmbh.de](http://www.PBgmbh.de)



# PB TOP24 S240 / S270-24 E 4x4

Selbstfahrende Scherenarbeitsbühne  
Arbeitshöhe 23.9 / 27.25 m


4x4 Allradantrieb  
indoor + outdoor

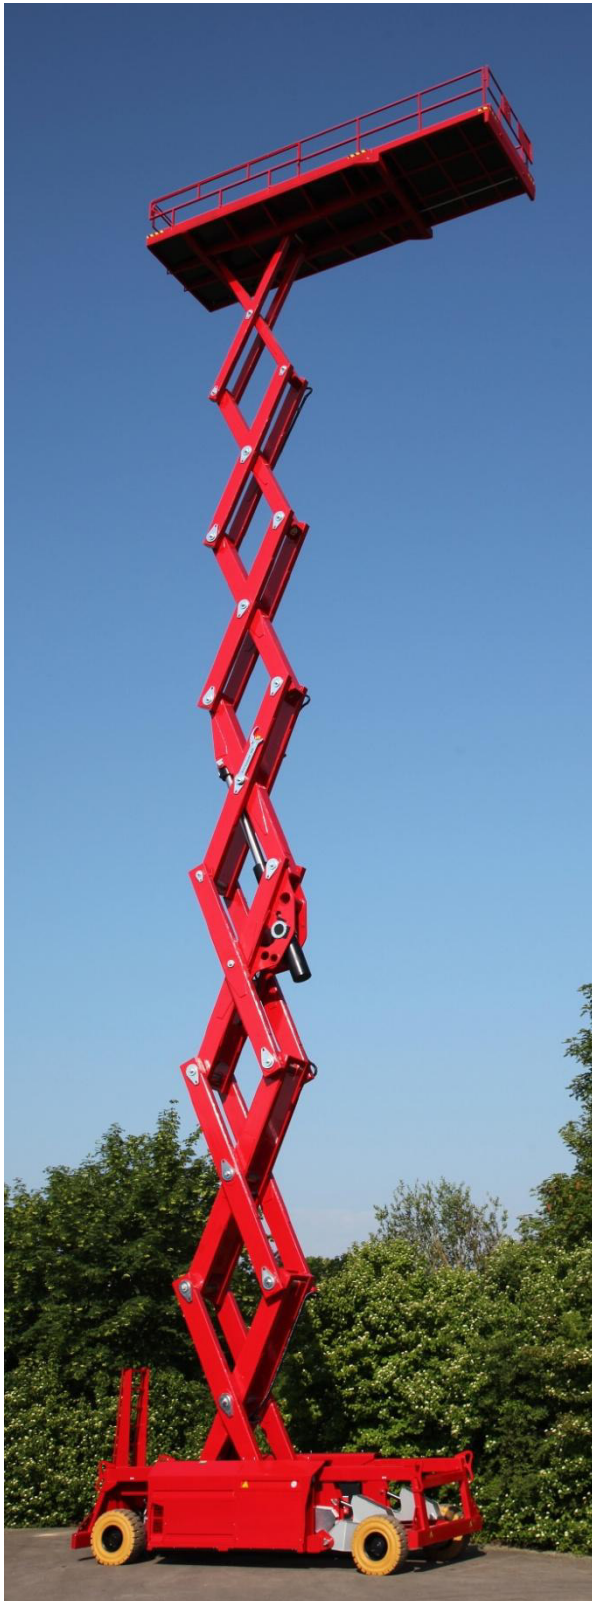

Typ	PB TOP24 S240 / S270-24 E 4x4
Zulassung	in/+outdoor
Antrieb	elektro-hydraulisch
Arbeitshöhe	23.9 / 27.25 m
Plattformhöhe - ausgefahren	21.9 / 25.25 m
In voller Höhe fahrbar	Ja
Fahrgeschwindigkeit eingefahren	2,5 km/h
Fahrgeschwindigkeit ausgefahren	0,44 km/h
Plattformgröße (L x B)	5.73 x 2.4 m
Plattformgröße max. (L x B)	7.98 x 2.4 m
Hebekapazität	1000 kg
Tragkraft Plattformvershub	1000 kg
Personen	4

Eigengewicht	23.990 / 26.890 kg
Gesamtlänge	5.99 m
Gesamtbreite	2.48 m
Gesamthöhe	4.15 / 4.38 m
Transporthöhe	3.18 / 3.37 m
Wenderadius außen	5.6 m
Bodenfreiheit Mitte Untergestell	0.252 m

Motorleistung (Fahren / Heben)	35 / 35 kW, 24V
Batteriekapazität	930 Ah
Differentialsperre	Serie
Steigfähigkeit	30 %

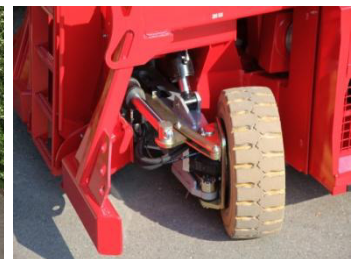

Technische Änderungen / Verbesserungen vorbehalten.



PB Liftechnik GmbH | Gewerbegebiet Gassenäcker | 89429 Oberbechingen / Germany

Telefon: +49 (0) 90 77 - 95 00 - 0 | Telefax: +49 (0) 90 77 - 95 00 - 40

E-Mail: [info@PBgmbh.de](mailto:info@PBgmbh.de) | Website: [www.PBgmbh.de](http://www.PBgmbh.de)

